

# PIAS

## CATALOG



# INDEX

|           |    |                 |    |
|-----------|----|-----------------|----|
| P A N（ナベ） | 03 | リーマーピアス         | 08 |
| サラ        | 04 | ピアスステンキャップ      | 08 |
| H E X（六角） | 05 | シールH E X        | 09 |
| ピアスキャップ   | 06 | シールピアスP A N     | 09 |
| シンワッシャー   | 07 | ロングポイント（＃5ポイント） | 09 |
| パンワッシャー   | 07 | ミニポイント          | 10 |

|            |    |               |    |
|------------|----|---------------|----|
| 折板中間用      | 13 | ピアスホーロー用P A N | 15 |
| 折板緊定用      | 13 | ツインピアス        | 15 |
| ピアス折板キャップ  | 13 | ピアスインサート      | 15 |
| タイトフレーム    | 14 |               |    |
| ピアスALC鉄下地用 | 14 |               |    |
| ピアスフラワーヘッド | 14 |               |    |

|          |    |
|----------|----|
| スーパーピアスタ | 17 |
| ピアスタ     | 17 |
| レッドピアス   | 18 |
| D S      | 19 |

|            |    |
|------------|----|
| ピアスコン      | 21 |
| A L C木下地用  | 22 |
| 座金         | 22 |
| ゴムパッキン     | 22 |
| ボンデッドワッシャー | 22 |

|      |       |
|------|-------|
| 技術資料 | 10/11 |
|------|-------|

# 卓越

Excellence




## PAN(ナベ)



最高の切味

PAN 三価クロメート(白)・SUS410・オーステナイト

| サイズ    | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φ dk | h   | 十字穴 | φ d                    | 適応板厚    | 三価クロメート<br>(白) | SUS410<br>パンペート | SUS410<br>スス |
|--------|--------------|----|--------|------|-----|-----|------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.5×10 | 1,500×10     | 10 | 全ネジ    | 7.0  | 2.8 | #2  | 3.5                    | 0.9~2.3 | ●              |                 |              |
| 3.5×13 | 1,000×10     | 13 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 3.5×16 | 1,000×10     | 16 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 3.5×19 | 800×10       | 19 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 3.5×25 | 600×10       | 25 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×10   | 1,000×10     | 10 | 全ネジ    | 8.2  | 2.9 | #2  | 4.2                    | 0.9~2.6 | ●              | ●               | ●            |
| 4×13   | 1,000×10     | 13 |        |      |     |     |                        | 1.2~3.6 | ●              | ●               | ●            |
| 4×16   | 1,000×10     | 16 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 4×19   | 700×10       | 19 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 4×25   | 500×10       | 25 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 4×30   | 400×10       | 30 | 30     | 8.2  | 2.9 | #2  | 4.2                    | 1.2~3.6 | ●              | ●               | ●            |
| 4×35   | 800×4        | 35 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×40   | 700×4        | 40 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×45   | 600×4        | 45 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×50   | 600×4        | 50 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 5×13   | 600×10       | 13 | 全ネジ    | 9.5  | 3.3 | #2  | 4.8<br>SUS410<br>(5.0) | 1.6~4.0 | ●              | ●               | ●            |
| 5×16   | 600×10       | 16 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×19   | 500×10       | 19 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×25   | 500×10       | 25 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×30   | 1,000×4      | 30 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×35   | 700×4        | 35 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×40   | 500×4        | 40 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×45   | 500×4        | 45 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×19   | 1,000×4      | 19 | 全ネジ    | 10.2 | 4.0 | #3  | 6.0                    | 2.3~4.5 | ●              |                 |              |
| 6×25   | 800×4        | 25 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 6×35   | 500×4        | 35 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |

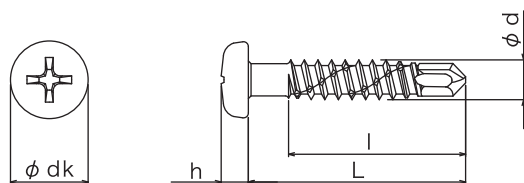

## PAN (ナベ) オーステナイト系ステンレス パンペート(アルミ等軟質材用)

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | l(ネジ部) | φ dk | h   | 十字穴 | φ d | 適応板厚    |
|------|--------------|--------|------|-----|-----|-----|---------|
| 4×10 | 1,000×10     | 全ネジ    | 8.2  | 2.9 | #2  | 4.2 | 0.9~2.6 |
| 4×13 | 1,000×10     |        |      |     |     |     | 1.2~3.6 |
| 4×16 | 1,000×10     |        |      |     |     |     |         |
| 4×19 | 700×10       |        |      |     |     |     |         |
| 4×25 | 500×10       |        |      |     |     |     |         |
| 4×30 | 400×10       |        |      |     |     |     |         |


# サラ



## 安定した削孔性能

サラ  
三価クロメート(白)・SUS410

| サイズ      | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φ dk | h   | 十字穴 | φ d                    | 適応板厚    | 三価クロメート<br>(白) | SUS410<br>パシベート | SUS410<br>スズ |   |   |
|----------|--------------|----|--------|------|-----|-----|------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---|---|
| 3.5 × 10 | 2,000 × 10   | 10 | 全ネジ    | 7.0  | 1.9 | #2  | 3.5                    | 0.9~2.3 | ●              | ●               | ●            |   |   |
| 3.5 × 13 | 1,500 × 10   | 13 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 3.5 × 16 | 1,000 × 10   | 16 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 3.5 × 19 | 1,000 × 10   | 19 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 3.5 × 25 | 700 × 10     | 25 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
|          |              |    |        |      |     |     |                        |         |                |                 |              |   |   |
| 4 × 10   | 1,500 × 10   | 10 | 全ネジ    | 8.0  | 2.3 | #2  | 4.2                    | 0.9~2.3 | ●              | ●               | ●            |   |   |
| 4 × 13   | 1,000 × 10   | 13 |        |      |     |     |                        | ●       | ●              | ●               |              |   |   |
| 4 × 16   | 1,000 × 10   | 16 |        |      |     |     |                        | ●       | ●              | ●               |              |   |   |
| 4 × 19   | 1,000 × 10   | 19 |        |      |     |     |                        | ●       | ●              | ●               |              |   |   |
| 4 × 25   | 500 × 10     | 25 |        |      |     |     |                        | ●       | ●              | ●               |              |   |   |
| 4 × 30   | 500 × 10     | 30 | ●      |      |     |     |                        | ●       | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 35   | 1,000 × 4    | 35 | 37     |      |     |     |                        | 1.2~3.6 | ●              | ●               | ●            |   |   |
| 4 × 40   | 700 × 4      | 40 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |   |   |
| 4 × 45   | 600 × 4      | 45 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 50   | 600 × 4      | 50 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 60   | 400 × 4      | 60 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 65   | 400 × 4      | 65 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 70   | 400 × 4      | 70 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
| 4 × 75   | 400 × 4      | 75 |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |   |   |
|          |              |    |        |      |     |     |                        |         |                |                 |              |   |   |
| 5 × 13   | 1,000 × 10   | 13 | 全ネジ    | 10.0 | 2.8 | #2  | 4.8<br>SUS410<br>(5.0) |         | 1.6~4.0        |                 | ●            | ● |   |
| 5 × 16   | 700 × 10     | 16 |        |      |     |     |                        |         |                |                 | ●            | ● |   |
| 5 × 19   | 500 × 10     | 19 |        |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 25   | 500 × 10     | 25 |        |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 30   | 1,000 × 4    | 30 |        |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 35   | 1,000 × 4    | 35 | 30     |      |     |     |                        | ●       |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 40   | 700 × 4      | 40 |        |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 45   | 500 × 4      | 45 |        |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● |   |
| 5 × 50   | 400 × 4      | 50 | 42     |      |     |     |                        |         |                | ●               | ●            | ● | ● |
| 5 × 60   | 400 × 4      | 60 |        |      |     |     |                        |         |                |                 | ●            | ● | ● |
| 5 × 65   | 300 × 4      | 65 |        |      |     |     |                        |         |                |                 | ●            | ● | ● |
| 5 × 70   | 300 × 4      | 70 |        |      |     |     |                        |         |                |                 | ●            | ● | ● |
| 5 × 75   | 250 × 4      | 75 |        |      |     |     |                        |         |                |                 | ●            | ● | ● |

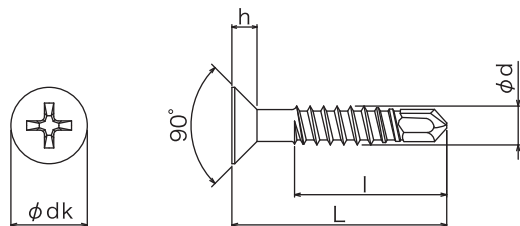


## HEX(六角)




**ピアスビス®**

HEX 三価クロメート(白)・SUS410

| サイズ   | 小箱<br>入数×小箱数 | L   | I(ネジ部) | φdk  | B   | h   | φd                     | 適応板厚    | 三価クロメート<br>(白) | SUS410<br>パシペート | SUS410<br>スズ |
|-------|--------------|-----|--------|------|-----|-----|------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 4×13  | 2,000×4      | 13  | 全ネジ    | 9.0  | 7.0 | 2.8 | 4.2                    | 1.2~3.6 | ●              |                 |              |
| 4×16  | 2,000×4      | 16  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×19  | 1,500×4      | 19  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 4×25  | 1,000×4      | 25  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 5×16  | 1,000×4      | 16  | 全ネジ    | 11.0 | 8.0 | 3.9 | 4.8<br>SUS410<br>(5.0) | 2.3~4.4 | ●              | ●               | ●            |
| 5×19  | 1,000×4      | 19  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×25  | 1,000×4      | 25  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×35  | 500×4        | 35  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 5×45  | 500×4        | 45  | 35     | 11.0 | 8.0 | 3.9 | 4.8<br>SUS410<br>(5.0) | 2.3~4.4 | ●              | ●               | ●            |
| 5×50  | 400×4        | 50  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 5×60  | 300×4        | 60  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 5×70  | 250×4        | 70  |        |      |     |     |                        |         | ●              |                 |              |
| 6×19  | 500×4        | 19  | 全ネジ    | 13.0 | 9.5 | 4.8 | 6.0                    | 2.3~6.0 | ●              | ●               | ●            |
| 6×25  | 500×4        | 25  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×30  | 500×4        | 30  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×35  | 500×4        | 35  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×40  | 300×4        | 40  | 35     | 13.0 | 9.5 | 4.8 | 6.0                    | 2.3~6.0 | ●              | ●               | ●            |
| 6×45  | 300×4        | 45  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×50  | 300×4        | 50  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×60  | 200×4        | 60  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×70  | 200×4        | 70  | 58     | 13.0 | 9.5 | 4.8 | 6.0                    | 2.3~6.0 | ●              | ●               | ●            |
| 6×75  | 200×4        | 75  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×80  | 200×4        | 80  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×90  | 200×4        | 90  |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×105 | 150×4        | 105 | 68     | 13.0 | 9.5 | 4.8 | 6.0                    | 2.3~6.0 | ●              | ●               | ●            |
| 6×115 | 150×4        | 115 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×135 | 150×4        | 135 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |
| 6×150 | 100×4        | 150 |        |      |     |     |                        |         | ●              | ●               | ●            |

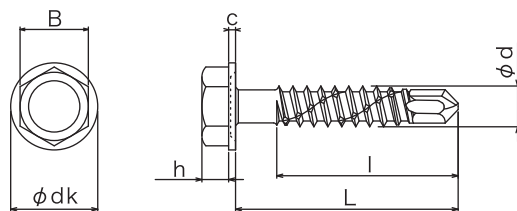

## ピアスカラーキャップ

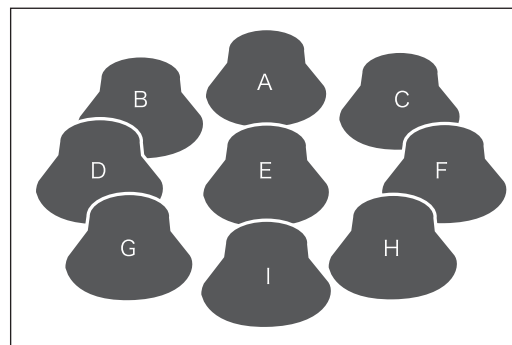

A : 8474    B : 0209    C : 6754    D : 5801  
E : 5670B    F : 5274    G : 1662    H : 0465  
I : クロ


※写真と実際の製品とは色が多少異なります。

ピアスカラーキャップ

キャップ装着例



| 頭形状 | 呼び           | D     | H   |
|-----|--------------|-------|-----|
| ナベ  | M4(8#)       | 14.6φ | 5.6 |
|     | M5(10#)(12#) | 18φ   | 6.0 |
| HEX | M5(10#)(12#) | 19.2φ | 8.1 |
|     | M6(14#)      | 20.8φ | 9.2 |



### 特注品

他の色についてもご要望にお応えできます。

### すぐれた耐蝕性

材質(軟質塩化ビニール)は、自動車の窓枠シール材として厳選されたものと同一で耐寒・耐熱・対候(紫外線を含む)性の十分保証された物です。カラー鉄板・ステン板・アルミ板の各板へ電気亜鉛メッキ処理の鉄製ネジを取り付け、亜鉛酸ガス腐食試験 DIN50018(2.0 Ⅷクラス)で 20 サイクル合格です。

### 広い用途及び豊富な色


耐食性、防水性及び装飾性が要求される外装はもちろん、内装用途にも最適です。現在9種の色が在庫されており、他の色も50,000個以上の注文に対して特別料金なしに供給できます。

### 経済的なコスト

シール目的に開発された他の製品に比べて、非常に大きいコストメリットがあります。

### 完全シールのユニークな設計

グリップの効果で太陽の熱影響を受けても外れません。キャップの自由傾斜構造とフレキシブルスカートで、ねじが直角に打ち込まれていなくとも最大6°までなら完全シールができ、100mの風速風圧に耐え雨の浸透はありません。従って、ネジの材質と異なる健在の結合で重大な障害となる電気腐食も防止します。



注) ピアスカラーキャップは取付け後の太陽熱に当たると、荷作り、輸送中に生じた変形は正規の形状に自動復元します。


取付け前に熱湯に浸しても元の形状に戻ります。

※ピアスビス(PAN・HEX)はピアスカラーキャップに対応した独自の設計をしています。


他社のねじに取付けた場合は、キャップがはずれたり、特許法の問題で、後日ご迷惑をお掛けする場合がありますので、ご注意ください。

## シンワッシャー

三価クロメート(白)：並目 首下フラット

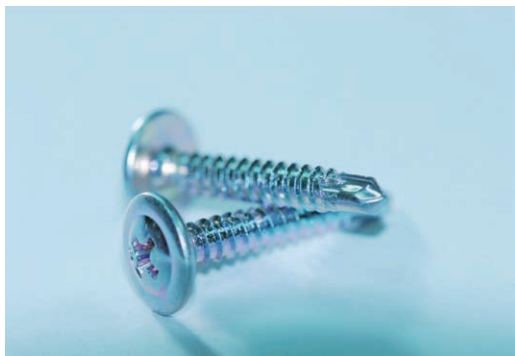

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | φ dk | h   | 十字穴 | φ d | 適応板厚    |
|------|--------------|----|---------|------|-----|-----|-----|---------|
| 4×13 | 800×10       | 13 | 全ネジ     | 11.0 | 2.5 | #2  | 4.2 | 1.2~3.6 |
| 4×16 | 600×10       | 16 |         |      |     |     |     |         |
| 4×19 | 500×10       | 19 |         |      |     |     |     |         |
| 4×25 | 500×10       | 25 |         |      |     |     |     |         |
| 4×30 | 400×10       | 30 |         |      |     |     |     |         |

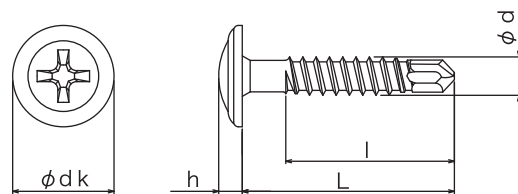


## シンワッシャー

三価クロメート(白)：細目 24 山 首下テーパ




| サイズ   | 小箱<br>入数×小箱数 | L   | l (ネジ部) | φ dk | h   | c   | 十字穴 | φ d | 適応板厚    |
|-------|--------------|-----|---------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 5×13  | 1500×4       | 13  | 全ネジ     | 12   | 1.7 | 0.8 | #2  | 4.8 | 1.6~4.0 |
| 5×16  | 1500×4       | 16  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×22  | 1000×4       | 22  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×35  | 500×4        | 35  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×40  | 500×4        | 40  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×45  | 500×4        | 45  | 35      | 12   | 1.7 | 0.8 | #2  | 4.8 | 1.6~4.0 |
| 5×50  | 400×4        | 50  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×60  | 300×4        | 60  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×70  | 300×4        | 70  | 50      | 12   | 1.7 | 0.8 | #2  | 4.8 | 1.6~4.0 |
| 5×80  | 300×4        | 80  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×90  | 200×4        | 90  |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×100 | 200×4        | 100 |         |      |     |     |     |     |         |

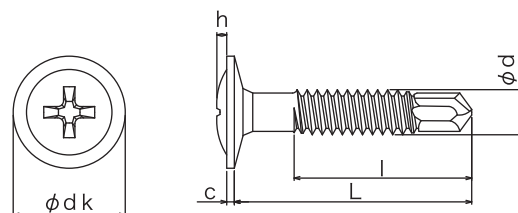


## ピアspanワッシャー

三価クロメート(白)

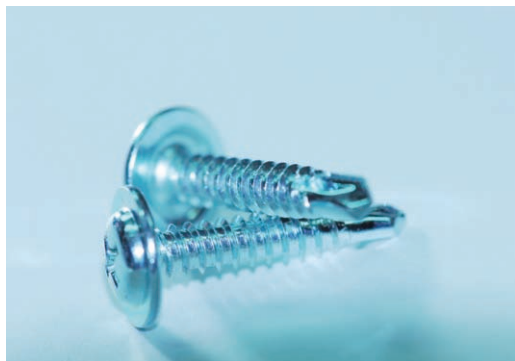


| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | φ dk | h   | c   | 十字穴 | φ d | 適応板厚    |
|------|--------------|----|---------|------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 4×13 | 800×10       | 13 | 全ネジ     | 10.0 | 2.1 | 0.9 | #2  | 4.2 | 1.2~3.6 |
| 4×16 | 600×10       | 16 |         |      |     |     |     |     |         |
| 4×19 | 500×10       | 19 |         |      |     |     |     |     |         |
| 4×25 | 500×10       | 25 |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×13 | 500×10       | 13 | 全ネジ     | 12.5 | 2.2 | 1.0 | #2  | 4.8 | 1.6~4.0 |
| 5×16 | 1000×4       | 16 |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×19 | 1000×4       | 19 |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×25 | 800×4        | 25 |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×35 | 500×4        | 35 |         |      |     |     |     |     |         |
| 5×45 | 500×4        | 45 |         |      |     |     |     |     |         |

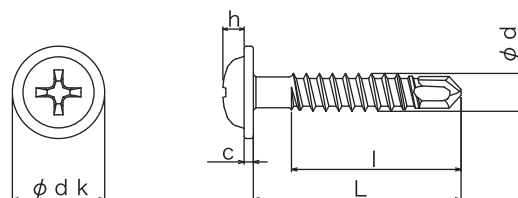

## リーマーピアス

三価クロメート(白)

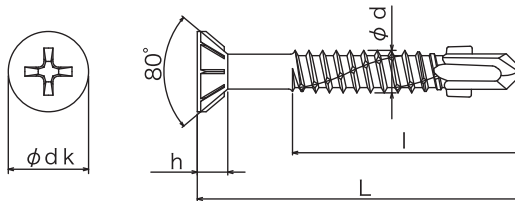

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | φdk  | h   | 十字穴 | φd  | 適応板厚    |  |  |  |  |  |
|------|--------------|----|---------|------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 4×28 | 500×10       | 28 | 全ネジ     | 7.0  | 2.8 | #2  | 4.2 | 2.3～3.6 |  |  |  |  |  |
| 4×32 | 500×10       | 32 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 4×37 | 400×10       | 37 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 4×40 | 800×4        | 40 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 4×45 | 600×4        | 45 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 4×55 | 600×4        | 55 | 42      |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
|      |              |    |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×25 | 1000×4       | 25 | 全ネジ     | 9.5  | 3.9 | #2  | 4.8 | 2.3～4.0 |  |  |  |  |  |
| 5×32 | 1000×4       | 32 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×37 | 800×4        | 37 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×42 | 500×4        | 42 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×45 | 500×4        | 45 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×50 | 400×4        | 50 | 41      |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×60 | 300×4        | 60 | 48      |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×70 | 300×4        | 70 | 58      |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 5×80 | 250×4        | 80 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
|      |              |    |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×35 | 500×4        | 35 | 全ネジ     | 12.0 | 4.6 | #3  | 6.0 | 2.3～6.0 |  |  |  |  |  |
| 6×40 | 400×4        | 40 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×45 | 400×4        | 45 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×50 | 300×4        | 50 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×55 | 300×4        | 55 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×60 | 250×4        | 60 | 60      |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×70 | 250×4        | 70 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |
| 6×85 | 200×4        | 85 |         |      |     |     |     |         |  |  |  |  |  |

リーマーピアス  
ステンキャップ

## リーマーピアス


SUS-410 パシペート

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | バック<br>入数 | L  | l (ネジ部) | φdk | h   | 十字穴 | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 4×28 | 500×10       | 5,000     | 28 | 全ネジ     | 7.0 | 2.8 | #2  | 4.2 | 2.3~3.6 |
| 4×32 | 500×10       | 5,000     | 32 |         |     |     |     |     |         |
| 4×45 | 600×4        | 2,400     | 45 |         |     |     |     |     |         |

## ピアスステンキャップ

三価クロメート(白)

キャップ：オーステナイト系ステンレス

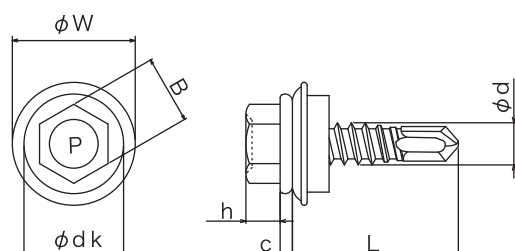

| サイズ   | 小箱<br>入数×小箱数 | L   | l (ネジ部) | φdk  | B   | h   | c   | φw | φd  | 適応板厚    |
|-------|--------------|-----|---------|------|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| 5×19  | 750×4        | 19  | 全ネジ     | 11.0 | 8.0 | 3.8 | 1.4 | 14 | 4.8 | 2.3～4.4 |
| 5×25  | 650×4        | 25  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 5×35  | 450×4        | 35  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 5×45  | 350×4        | 45  |         |      |     |     |     |    |     |         |
|       |              |     |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×19  | 400×4        | 19  | 全ネジ     | 14.0 | 9.5 | 4.4 | 2.0 | 17 | 6.0 | 2.3～6.0 |
| 6×25  | 300×4        | 25  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×35  | 250×4        | 35  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×45  | 200×4        | 45  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×50  | 200×4        | 50  | 35      |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×60  | 150×4        | 60  |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×70  | 150×4        | 70  | 58      |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×90  | 125×4        | 90  | 68      |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×105 | 125×4        | 105 |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×115 | 100×4        | 115 |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×135 | 100×4        | 135 |         |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×150 | 80×4         | 150 |         |      |     |     |     |    |     |         |


※座金およびゴムの詳細は22ページをご確認下さい。  
※ボンデッドワッシャー (グレーゴム) での対応もできます。

## ピアスシールHEX

三価クロメート(白)



| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk  | B   | h   | c   | φw | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|--------|------|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| 5×19 | 750×4        | 19 | 全ネジ    | 11.0 | 8.0 | 3.9 | 1.8 | 14 | 4.8 | 2.3~4.4 |
| 5×25 | 650×4        | 25 |        |      |     |     |     |    |     |         |
| 5×35 | 450×4        | 35 |        |      |     |     |     |    |     |         |
| 5×45 | 350×4        | 45 |        |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×19 | 400×4        | 19 | 全ネジ    | 13.0 | 9.5 | 4.8 | 2.2 | 17 | 6.0 | 2.3~6.0 |
| 6×25 | 300×4        | 25 |        |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×35 | 250×4        | 35 |        |      |     |     |     |    |     |         |
| 6×45 | 200×4        | 45 |        |      |     |     |     |    |     |         |

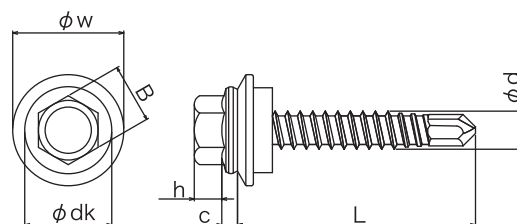

シールHEX  
ロングポイント  
シールピアス


## シールピアスPAN

三価クロメート(白)



| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk  | h   | 十字穴 | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|--------|------|-----|-----|-----|---------|
| 4×13 | 700×10       | 13 | 全ネジ    | 10.0 | 3.0 | #2  | 4.2 | 1.2~3.6 |

ゴムの詳細は22ページをご確認下さい

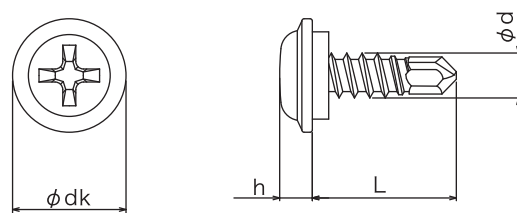


## ロングポイント #5ポイント

三価クロメート(白)+ワックス



| サイズ    | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk  | B   | h   | c   | φd  | d3  | y    | 適応板厚     |
|--------|--------------|----|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| 5.5×32 | 600×4        | 32 | 全ネジ    | 10.5 | 8.0 | 4.0 | 0.9 | 5.5 | 5.0 | 13.8 | 6.0~13.0 |

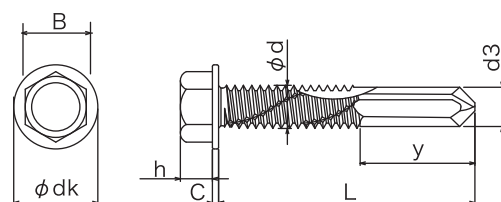

# ミニポイント




## 三価クロメート(白)

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | h   | 十字穴 | φd  | d3  | 適応板厚                   |
|------|--------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 4×13 | 1,000×10     | 13 | 全ネジ    | 8.0 | 2.9 | #2  | 4.0 | 2.9 | 鉄0.4~1.0<br>アルミ0.6~1.6 |

## ラスパートシルバー

| サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | h   | 十字穴 | φd  | d3  | 適応板厚                   |
|------|--------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 4×10 | 1,500×10     | 10 | 全ネジ    | 8.0 | 2.9 | #2  | 4.0 | 2.9 | 鉄0.4~1.0<br>アルミ0.6~1.6 |

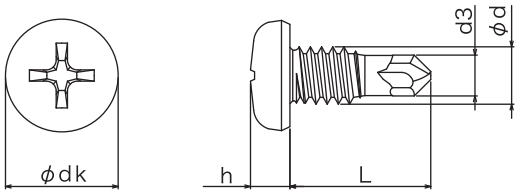

ミニポイント  
技術資料

## 技術資料

ピアスビス(鉄)  
PIAS Self Drilling Screws 材質: SWCH16A・SWCH18A (JIS G 3507)  
科学成分 (Chemical Composition)

| C         | Si      | Mn        | P       | S        | Al      |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 0.13~0.20 | max0.10 | 0.60~0.90 | max0.03 | max0.035 | max0.02 |

## 保持力(Pullout Strength)※ネジ本体破断 (N)

| ネジ呼び径 | 板厚<br>1.2mm | 板厚<br>1.6mm | 板厚<br>2.3mm | 板厚<br>3.2mm | 板厚<br>4.2mm | 板厚<br>6.0mm |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| M3.5  | 1470        | 2156        | 3431        | —           | —           | —           |
| M4    | 1568        | 2352        | 3823        | 4607        | 7941        | —           |
| M5    | —           | 2352        | 3921        | 6666        | 10294       | —           |
| M5.5  | —           | —           | 4117        | 6960        | 10882       | ※17843      |
| M6    | —           | —           | 4313        | 7156        | 12549       | ※20294      |

## 引っ張り及びせん断強度 (Shear And Tensile Strength) (N)      ねじり破断トルク (Torsional Torque) (N・m)

| ネジ呼び径 | せん断強度 | 引っ張り破断強度 | ネジ呼び径 | Torque |
|-------|-------|----------|-------|--------|
| M3.5  | 3029  | 4431     | M3.5  | 3.98   |
| M4    | 7254  | 11156    | M4    | 6.68   |
| M5    | 8843  | 13607    | M5    | 11.14  |
| M5.5  | 12058 | 18549    | M5.5  | 15.41  |
| M6    | 14323 | 20431    | M6    | 21.55  |

## ピラスビス(SUS410)

## PIAS SUS410 Self Drilling Screws 材質: Stainless steel (JIS G 4309 or AISI SUS410)

## 科学成分 (Chemical Composition)

(%)

| C       | Si      | Mn      | P        | S        | Ni     | Cr          |
|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------------|
| max0.15 | max1.00 | max1.00 | max0.040 | max0.030 | max0.6 | 11.50~13.50 |

## 保持力(Pullout Strength)※ネジ本体破断

(N)

| ネジ呼び径 | 板厚<br>1.2mm | 板厚<br>1.6mm | 板厚<br>2.3mm | 板厚<br>3.2mm | 板厚<br>4.2mm | 板厚<br>6.0mm |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| M3.5  | 1470        | 2156        | 3431        | —           | —           | —           |
| M4    | 1568        | 2352        | 3823        | 4607        | 7941        | —           |
| M5    | —           | 2352        | 3921        | 6666        | 10294       | —           |
| M5.5  | —           | —           | 4117        | 6960        | 10882       | ※18529      |
| M6    | —           | —           | 4313        | 7156        | 12549       | ※20294      |

## 引っ張り及びせん断強度 (Shear And Tensile Strength)

(N)

## ねじり破断トルク (Torsional Torque)

(N・m)

| ネジ呼び径 | せん断強度 | 引っ張り破断強度 | ネジ呼び径 | Torque |
|-------|-------|----------|-------|--------|
| M3.5  | 3186  | 4843     | M3.5  | 4.57   |
| M4    | 5490  | 9245     | M4    | 6.79   |
| M5    | 8470  | 13607    | M5    | 10.29  |
| M5.5  | 9950  | 19039    | M5.5  | 16.81  |
| M6    | 11960 | 20098    | M6    | 21.10  |

## ピラスト(複合金属製)

## PIASTA Self Drilling Screws 材質: オーステナイト系ステンレス Bi-metal A2 (ピラスト)

## 科学成分 (Chemical Composition)

(%)

| Ni       | C       | Si      | Mn      | P        | S        | Cr        | Cu      |
|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 8.5~10.5 | max0.08 | max1.00 | max2.00 | max0.045 | max0.030 | 17.0~19.0 | 3.0~4.0 |

## 保持力(Pullout Strength)※ネジ本体破断

(N)

| ネジ呼び径 | 板厚<br>1.2mm | 板厚<br>1.6mm | 板厚<br>2.3mm | 板厚<br>3.2mm | 板厚<br>4.2mm | 板厚<br>6.0mm |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| M3.5  | 1470        | 1960        | 2549        | —           | —           | —           |
| M4    | 1568        | 2255        | 4020        | 5980        | —           | —           |
| M5    | —           | 2450        | 4215        | 6275        | 8431        | —           |
| M5.5  | —           | —           | 4310        | 6765        | 8922        | 10020       |
| M6    | —           | —           | 4410        | 7647        | 9313        | 13530       |

## 引っ張り及びせん断強度 (Shear And Tensile Strength)

(N)

## ねじり破断トルク (Torsional Torque)

(N・m)

| ネジ呼び径 | せん断強度 | 引っ張り破断強度 | ネジ呼び径 | Torque |
|-------|-------|----------|-------|--------|
| M3.5  | 3040  | 4705     | M3.5  | 2.5    |
| M4    | 4805  | 7353     | M4    | 3.8    |
| M5    | 5980  | 9313     | M5    | 6.3    |
| M5.5  | 8627  | 13330    | M5.5  | 8.3    |
| M6    | 10588 | 16275    | M6    | 12.6   |

# 信賴

Trust



## 折板中間用




(三価クロメートビス・三価クロメート座金)

| サイズ    | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | B   | φw | h   | c   | φd  | 適応板厚    |
|--------|--------------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| 6.3×35 | 100×10       | 35 | 20     | 13  | 9.5 | 28 | 4.8 | 2.2 | 6.3 | 0.5~1.2 |

ステンキャップ(ステンレスキャップ付き三価クロメート(白)・ステンレス座金)

| サイズ    | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | B   | φw | h   | c   | φd  | 適応板厚    |
|--------|--------------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| 6.3×35 | 100×10       | 35 | 20     | 13  | 9.5 | 28 | 4.8 | 2.2 | 6.3 | 0.5~1.2 |

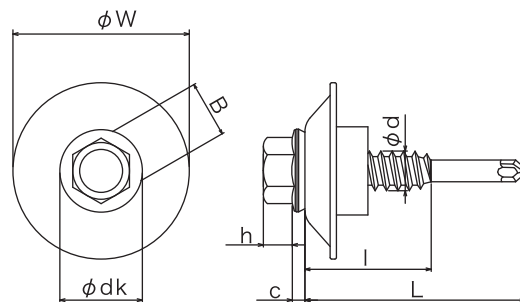


## 折板緊定用

(三価クロメートビス・三価クロメート座金)




| サイズ    | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | B   | φw | h   | c   | φd  | 適応板厚    |
|--------|--------------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| 6.3×25 | 100×10       | 25 | 全ネジ    | 13  | 9.5 | 28 | 4.8 | 2.2 | 6.0 | 2.3~6.0 |

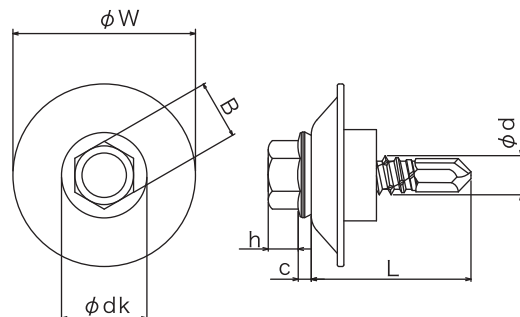

## ピース折板キャップ




| カラー        | 小箱<br>入数×小箱数 | φD   | H  |
|------------|--------------|------|----|
| グレー<br>ブルー | 150×8        | 32.8 | 14 |




## タイトフレーム




| サイズ    | パッキン入り数 | H  | L   | B  | t   | P   | 折板緊定用ビス       |
|--------|---------|----|-----|----|-----|-----|---------------|
| 88×600 | 50      | 93 | 595 | 30 | 2.3 | 200 | 6.3×25 150本付き |

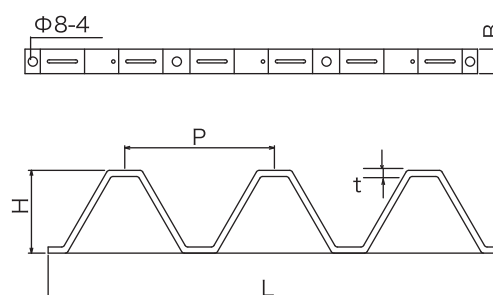


## ピラスALC鉄下地用 六価クロメート

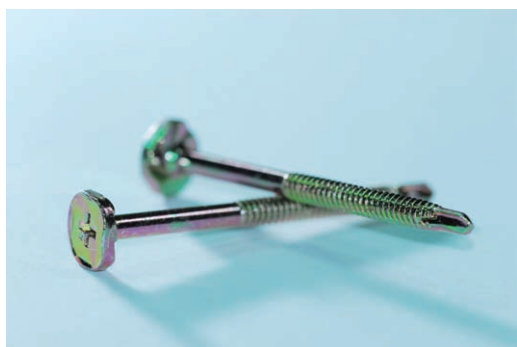


| サイズ  | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | dk   | w    | h   | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|--------|------|------|-----|-----|---------|
| 5×60 | 300×4        | 60 | 35.0   | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 4.6 | 2.3~4.4 |
| 5×65 | 250×4        | 65 |        |      |      |     |     |         |

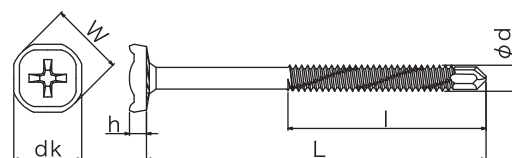

## ピラスフラワーヘッド 六価クロメート

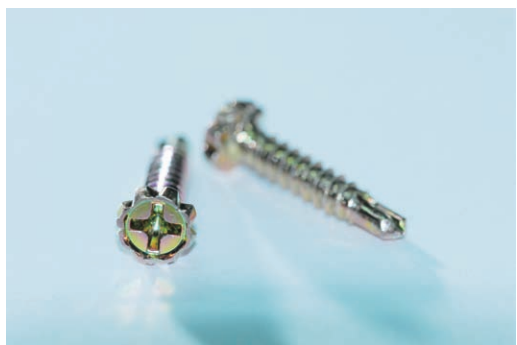

| サイズ  | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | φdk | h   | k   | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 4×22 | 700×10       | 22 | 全ネジ    | 8.0 | 2.0 | 4.8 | 4.0 | 1.2~3.6 |

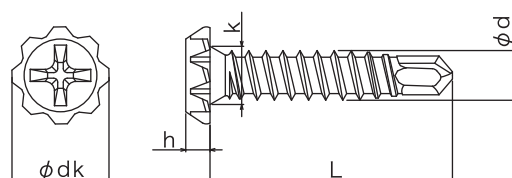


## ピアスホーロー用PAN

六価クロメート



| サイズ  | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | φdk | h   | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|---------|-----|-----|-----|---------|
| 4×16 | 1,000×10     | 16 | 全ネジ     | 8.0 | 2.9 | 4.2 | 1.2~3.6 |

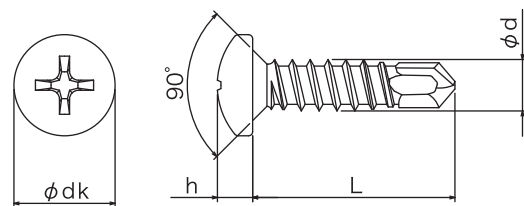


## ツインピアス

三価クロメート(白)



| サイズ  | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | φdk  | h   | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|---------|------|-----|-----|---------|
| 6×25 | 500×4        | 25 | 7.0     | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 2.3~6.0 |
| 6×50 | 300×4        | 50 | 32.0    |      |     |     |         |
| 6×60 | 250×4        | 60 | 42.0    |      |     |     |         |
| 6×80 | 200×4        | 80 | 62.0    |      |     |     |         |

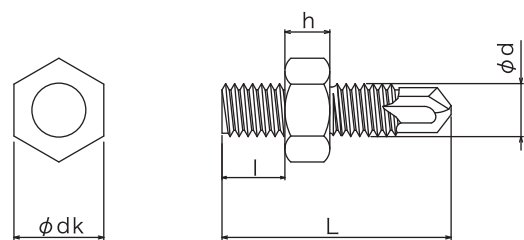

## ピアスインサート

六価クロメート (3/8W)




### ピアスインサート(標準)

| サイズ  | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | h    | k   | φd  | 適応板厚    |
|------|--------------|----|---------|------|-----|-----|---------|
| 6×25 | 250×4        | 25 | 全ネジ     | 17.0 | 2.0 | 5.8 | 2.3~6.0 |

### ピアスインサート(長ドリル)

| サイズ         | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | h    | k   | φd  | 適応板厚     |
|-------------|--------------|----|---------|------|-----|-----|----------|
| 6×35<br>No5 | 200×4        | 35 | 全ネジ     | 17.0 | 2.0 | 5.8 | 6.0~12.0 |

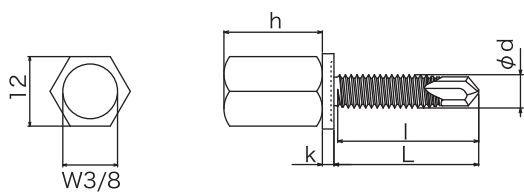

# 斬新

Innovation



夢・実現 究極の耐蝕性ドリルねじ


PAT世界主要国特許取得済

SELF-DRILLING SCREWS by BHMETALS 18-8(A2)

スーパー **ピアスタ**®

**ピアスタ**®

## ●切削性と耐蝕性

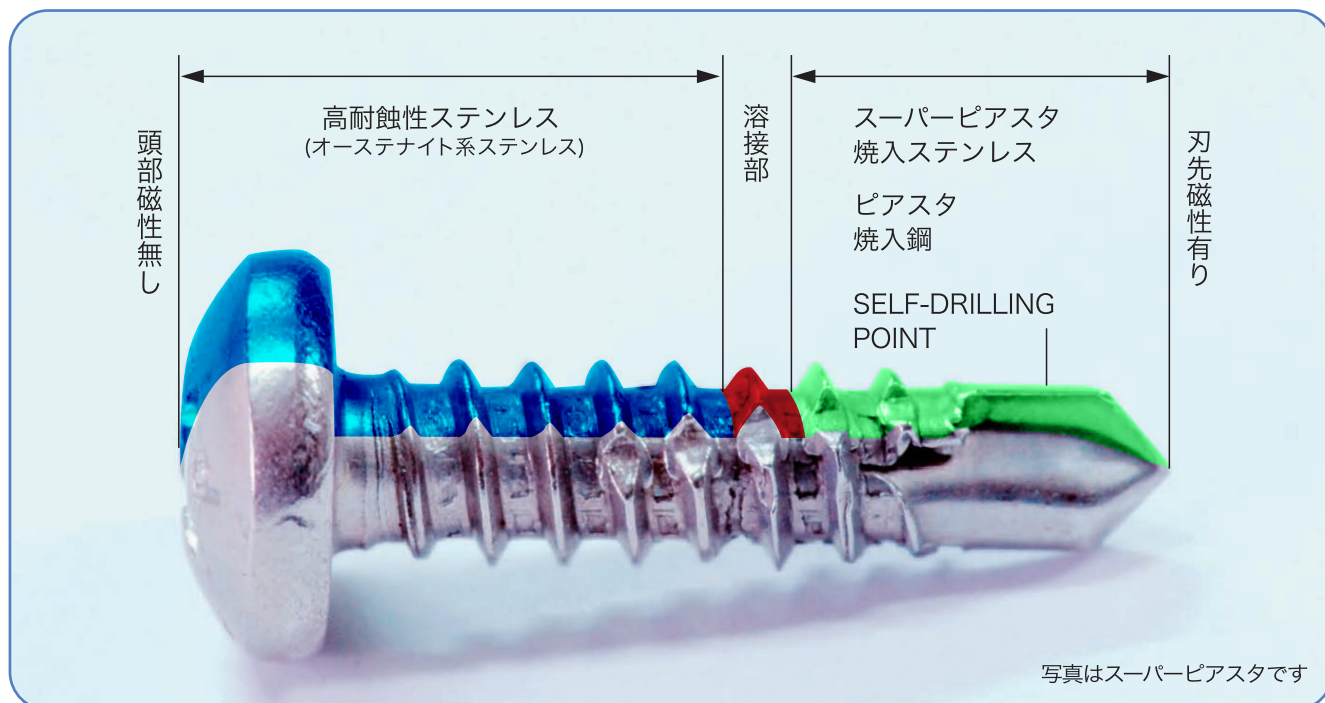

| 頭部  | サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | 適応板厚    | スーパー<br>ピアスタ | ピアスタ |
|-----|------|--------------|---------|--------------|------|
| PAN | 4×13 | 1,000×10     | 1.2~1.6 | ●            | ●    |
|     | 4×16 | 1,000×10     | 1.2~2.3 | ●            | ●    |
|     | 4×19 | 700×10       | 1.2~3.2 | ●            | ●    |
|     | 4×25 | 500×10       |         | ●            | ●    |
|     | 5×19 | 500×10       | 1.6~3.2 | ●            | ●    |
|     | 5×25 | 500×10       | 1.6~4.0 | ●            | ●    |
|     | 5×35 | 700×4        |         | ●            | ●    |
| HEX | 5×19 | 1,000×4      | 1.6~3.2 | ●            | ●    |
|     | 5×25 | 1,000×4      | 1.6~4.0 | ●            | ●    |
|     | 5×35 | 500×4        |         | ●            | ●    |
|     | 5×45 | 500×4        |         |              | ●    |
|     | 6×25 | 500×4        | 2.3~4.5 |              | ●    |
|     | 6×35 | 500×4        | 2.3~6.0 |              | ●    |
|     | 6×45 | 300×4        |         |              | ●    |

| 頭部  | サイズ  | 小箱<br>入数×小箱数 | 適応板厚    | スーパー<br>ピアスタ | ピアスタ |
|-----|------|--------------|---------|--------------|------|
| リーマ | 4×32 | 500×10       | 2.3~3.2 |              | ●    |
|     | 4×37 | 400×10       |         |              | ●    |
|     | 5×37 | 800×4        | 2.3~3.2 |              | ●    |
|     | 5×45 | 500×4        |         |              | ●    |
|     | 6×70 | 250×4        | 2.3~5.5 |              | ●    |
|     |      |              |         |              |      |
| 皿   | 4×16 | 1,000×10     | 1.2~1.5 | ●            |      |
|     | 4×19 | 1,000×10     | 1.2~2.3 | ●            |      |
|     | 4×25 | 500×10       | 1.2~3.2 | ●            |      |
|     | 5×19 | 500×10       | 1.6~2.3 | ●            |      |
|     | 5×25 | 500×10       | 1.6~3.2 | ●            |      |
|     |      |              |         |              |      |

### スーパーピアスタの特徴

SUS材の良いところ、焼入硬化性のあるステンレスと、耐蝕性に優れるステンレスが1本ドリルねじに！  
さらに表面処理で生地の光沢を活かしメッキいらずの特殊バシペート仕上げ

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 1.表面処理     | ステンレスの光沢を活かしメッキいらずの特殊バシペート仕上げ       |
| 2.複合金属製    | 頭部と締結部はオーステナイト系、ドリル先はマルテンサイト系ステンレス  |
| 3.安心の強度    | ISO(国際規格)強度区分A2-700Nを保証             |
| 4.山がつぶれにくい | 焼入れ硬化部で、ねじ成型するため山つぶれや頭浮きが少ない        |
| 5.省力化に貢献   | 低荷重での切れ味を活かし穴あけ不要の省力化               |
| 6.耐蝕性に優れ美麗 | 耐蝕性が良く優れた美観の為、外部使用や壁材に後付けする金物取付けに最適 |

ピアスタ PAN ラスパートシルバー      ピアスタ リーマ ラスパートシルバー



ピアスタ HEX ラスパートシルバー



# ALC壁への部材取付の諸問題を一挙解決

オーステナイト系高耐蝕ステンレス


RED PIAS  
**レッドピアス** PAT<sup>®</sup>

下穴なしでネジ締めが可能




| サイズ            | 小箱<br>入数×小箱数 | L  | l(ネジ部) | a   | h   | b    | c   | φw   | φd  |
|----------------|--------------|----|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 4×35           | 400×6        | 35 | 全ネジ    | 6.0 | 7.0 | 6.0  | 2.5 | 9.5  | 4.2 |
| 4×35   ワッシャーなし | 500×6        |    |        |     |     |      |     |      |     |
| 4×50           | 300×6        | 50 |        |     |     |      |     |      |     |
| 4×50   ワッシャーなし | 400×6        |    |        |     |     |      |     |      |     |
| 5×60           | 250×6        | 60 | 全ネジ    | 6.0 | 7.0 | 6.0  | 2.5 | 11.0 | 5.0 |
| 6×75           | 200×6        | 75 | 全ネジ    | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 6.3 |

(4mm・5mm系)

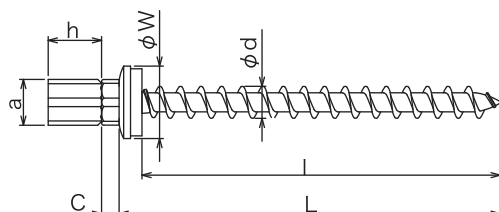


(6mm系)

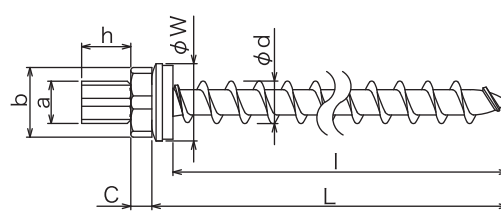

## 自己トルク機能


赤い頭がねじ込みトルクの自己トルク機能を持っており、脆弱な材質にもねじり破壊を起こさず、最適トルクで締付けを保証します。

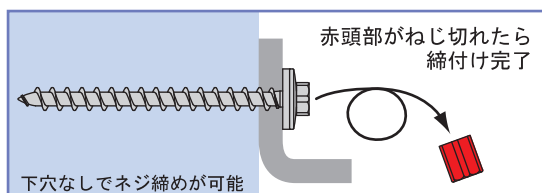

## 新設計のねじ

特別に設計されたギャングのような荒々しいねじが、脆弱な材質(壁材)にも信じられないほど高い保持力を保証します。打ち込みネイルのような板割れがなく、薄板にも使用できます。

- ALC板の端末でも15m/mまで取り付け可能で、使用範囲を拡大いたします。
- 誤った位置に取り付けた場合でも、板を破壊せず逆転で抜けます。




# ダイヤリセススペシャル【世界特許】

喰い付き機能と高トルクのねじ穴構造




| ねじの呼び                                                                              | M3    | M3.5  | M4(4.5) | M5    | M6    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 穴の番手                                                                               | DS-10 | DS-15 | DS-20   | DS-25 | DS-30 |
|  | 2.82  | 3.35  | 3.94    | 4.52  | 5.61  |

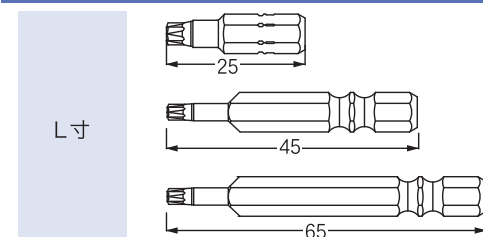


| 頭部   | サイズ                          | 入り数                          | 適応板厚    | 鋼製    | SUS305 |
|------|------------------------------|------------------------------|---------|-------|--------|
| PAN  | 4×13<br>4×16<br>4×19<br>4×25 | 1,000×10<br>700×10<br>500×10 | 1.2~3.6 | ユニクロ  | パシペート  |
| サラ   | 4×13<br>4×16<br>4×19<br>4×25 | 1,000×10<br>500×10           | 1.2~3.6 | ユニクロ  |        |
| リーマ  | 4×28<br>4×32<br>4×45         | 500×10<br>600×4              | 2.3~3.1 | ユニクロ  |        |
| ALC用 | 5×60                         | 300×4                        | 2.3~4.4 | クロメート |        |

## 独自の喰い付き構造（嵌合）



十字穴・ボジドライブ・その他の様に締め付け回転喰い付き部が塑性変形を発生しませんので、カムアウトのない駆動翼と共にビットの長寿命を保証します。


## カムアウトの解消！

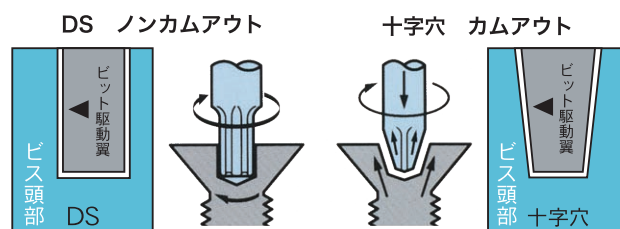

トルク駆動翼が軸と平行のため、工具の浮き上がるカムアウトがなく、作業性が向上し、作業者の負担も軽減します。

## DSの構造

- AとBはJISに規定されたヘキサロピュウ穴と同規格で、かつ平行平面により高精度を保持します。よって、ヘキサロピュウビットでも弛める事ができます。
- JIS規格では穴側の駆動翼の横断面積Fよりも駆動翼側Eが小さい為、焼入れ硬化されたねじに対してはビット強度が充分ではありませんでした。**DS**ではEが上回る為、ビット寿命をさらに大幅に延長します。

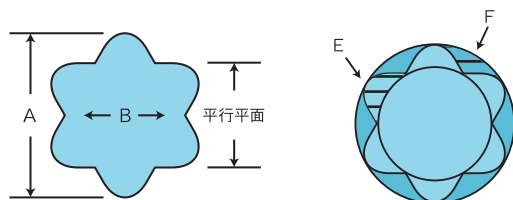




安心

Safety

## ピアスコン PAN ラスパートシルバー




| サイズ    | 入数    | L    | l (ネジ部) | φ dk | h   | φ d | 下穴<br>ドリル径 |
|--------|-------|------|---------|------|-----|-----|------------|
| 4 × 25 | 9,000 | 25.0 | 全ネジ     | 7.5  | 2.8 | 4.3 | 3.2~3.5    |
| 4 × 32 | 5,000 | 32.0 |         |      |     |     |            |
| 4 × 45 | 4,000 | 45.0 |         |      |     |     |            |
| 5 × 25 | 6,000 | 25.0 | 全ネジ     | 9.0  | 3.3 | 5.4 | 4.3~4.5    |
| 5 × 35 | 4,000 | 35.0 |         |      |     |     |            |
| 5 × 60 | 2,000 | 60.0 |         |      |     |     |            |

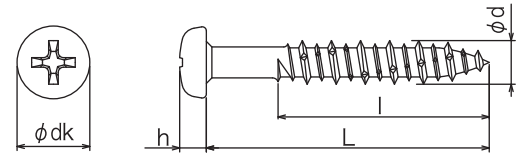

## ピアスコン サラ ラスパートシルバー




| サイズ     | 入数     | L     | l (ネジ部) | φ dk | φ d | 下穴<br>ドリル径 |
|---------|--------|-------|---------|------|-----|------------|
| 4 × 25  | 10,000 | 25.0  | 全ネジ     | 7.0  | 4.3 | 3.2～3.5    |
| 4 × 32  | 7,000  | 32.0  |         |      |     |            |
| 4 × 45  | 4,000  | 45.0  |         |      |     |            |
|         |        |       |         |      |     |            |
| 5 × 25  | 7,000  | 25.0  | 全ネジ     | 9.0  | 5.4 | 4.3～4.5    |
| 5 × 35  | 4,000  | 35.0  |         |      |     |            |
| 5 × 45  | 2,500  | 45.0  |         |      |     |            |
| 5 × 60  | 2,000  | 60.0  | 42.0    |      |     |            |
|         |        |       |         |      |     |            |
| 6 × 25  | 4,000  | 25.0  | 全ネジ     | 12.0 | 6.4 | 5.3～5.5    |
| 6 × 35  | 3,000  | 35.0  |         |      |     |            |
| 6 × 45  | 2,000  | 45.0  |         |      |     |            |
| 6 × 60  | 1,500  | 60.0  | 45.0    |      |     |            |
| 6 × 70  | 70.0   |       |         |      |     |            |
| 6 × 75  | 75.0   |       |         |      |     |            |
| 6 × 90  | 90.0   |       |         |      |     |            |
| 6 × 100 | 100.0  |       |         |      |     |            |
| 6 × 110 | 110.0  |       |         |      |     |            |
| 6 × 120 | 600    | 120.0 |         |      |     |            |

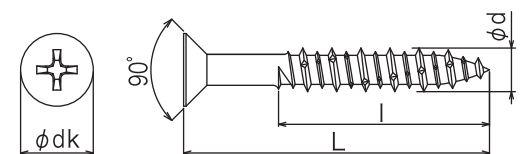

## ピアスコン HEX ラスパートシルバー




| サイズ    | 入数    | L    | l (ネジ部) | φ dk | B   | h   | c   | φ d | 下穴<br>ドリル径 |
|--------|-------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 5 × 25 | 5,000 | 25.0 | 全ネジ     | 8.8  | 6.3 | 2.8 | 0.8 | 5.4 | 4.3~4.5    |
| 5 × 35 | 4,000 | 35.0 |         |      |     |     |     |     |            |
| 6 × 45 | 2,000 | 45.0 | 全ネジ     | 10.9 | 7.8 | 3.9 | 1.0 | 6.4 | 5.3~5.5    |
| 6 × 60 | 1,500 | 60.0 |         |      |     |     |     |     |            |
| 6 × 70 | 1,000 | 70.0 |         |      |     |     |     |     |            |

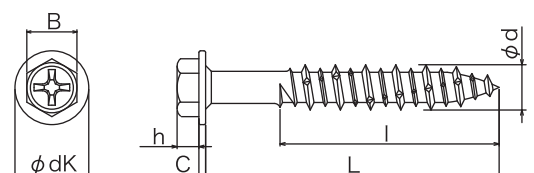


ピアスコンの下穴深さは ( L寸 - 取付部材厚み + 5~10mm ) であけてください。

## ALC木下地用 ラスパートシルバー

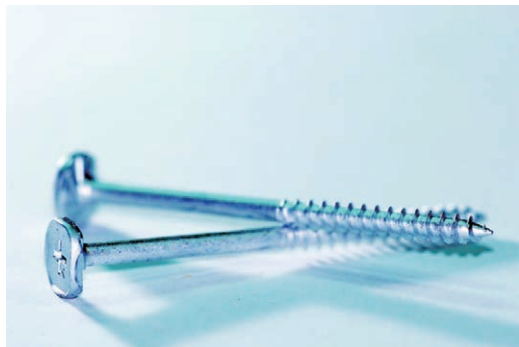


| サイズ     | 小袋<br>入数×小箱数 | L  | l (ネジ部) | dk   | w    | h   | φd  |
|---------|--------------|----|---------|------|------|-----|-----|
| 5×70×35 | 300×4        | 70 | 35.0    | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 4.9 |

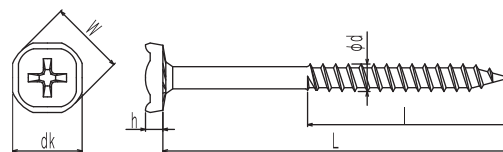

## 座金 三価クロメート (白) /SUS304




| サイズ  | 小袋    | φD   | φd  | t   |
|------|-------|------|-----|-----|
| 5mm用 | 1,000 | 14.0 | 5.0 | 2.2 |
| 6mm用 | 500   | 17.0 | 6.5 | 2.7 |

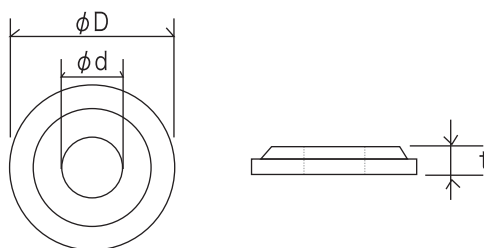

## ゴムパッキン (クロ)



| サイズ  | 小袋    | φD   | φd  | t   |
|------|-------|------|-----|-----|
| 4mm用 | 1,000 | 8.0  | 3.5 | 1.6 |
| 5mm用 |       | 11.0 | 4.5 | 2.5 |
| 6mm用 |       | 13.0 | 5.5 | 3.2 |

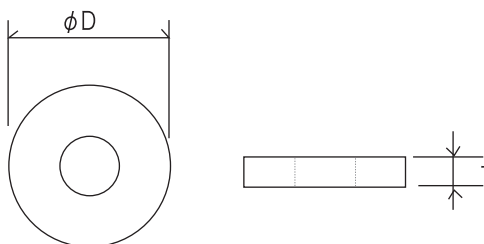


## ボンデッドワッシャー 亜鉛メッキ・SUS304 (グレーゴム)



| サイズ  | 小袋    | φD | t   |
|------|-------|----|-----|
| 5mm用 | 1,000 | 14 | 3.0 |
| 6mm用 | 500   | 16 |     |

材質：ネオプレン

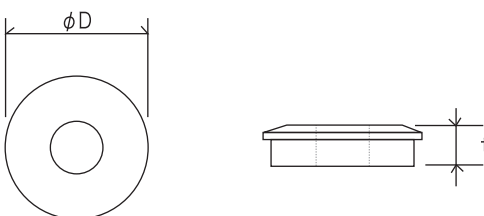



## ピラス販売株式会社

大阪市住之江区新北島4丁目3番44号  
TEL.(06)6681-5858(代) FAX.(06)6681-5855  
<http://www.pias-vis.co.jp>

ドリルネジ・溶接ナット・ピラスナットのトップメーカー

## 有限会社 新城製作所

<http://www.shinjo-mfg.co.jp>

仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

代理店・販売店